



CINTASA

**TRANSPORTADOR
DE BANDA**

TCL

Se trata del transportador de máxima robustez y refuerzo estructural, destinado al transporte de grandes capacidades y permitiendo vanos entre apoyos de 14 a 20 metros, dependiendo del ancho de la banda.

Bastidor formado por perfiles laminados de UPN y angular, los cuales arriostrados y soldados longitudinal y transversalmente, forman marco y celosía reticular.

Los bastidores intermedios son fabricados modularmente con el objetivo de facilitar el transporte y montaje en obra, así como posibilitar su adaptación a cualquier longitud solicitada.


Sobre el bastidor se sitúan embridadas las estaciones de rodillos permitiendo, de forma sencilla, modificar su distribución y posición para el correcto centrado y alineado de la banda.

Los tambores son fabricados en virola de chapa, mecanizado en forma cónica el tensor y engomado el motriz. Los ejes de los tambores se fijan al bastidor mediante soportes tipo SN con rodamientos.

Anchos de banda estandarizados de 500, 650, 800, 1000 y 1200 mm estudiándose para proyectos especiales anchos de 1400 y 1600 mm.

Capacidad de transporte máxima, en función de densidades, en torno a las 1200 t/h.

Su presencia es indispensable en sectores como: Canteras, Extracción de Minerales, Áridos y Hormigones, Industria de la Madera, del papel y química, Metalurgia y Construcción y Obras Públicas.

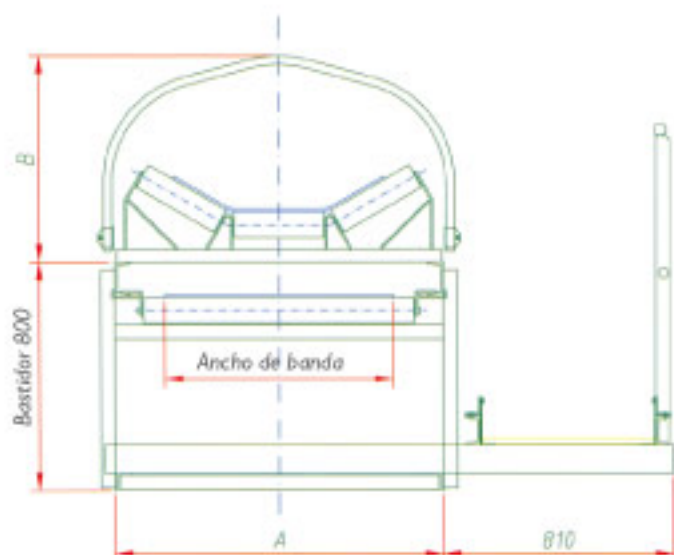

ANCHO DE BANDA	DIMENSIONES	
	A	B
500	800	595
650	950	660
800	1150	720
1000	1350	750
1200	1600	780




CINTASA

Cabeza matriz



Tramo intermedio

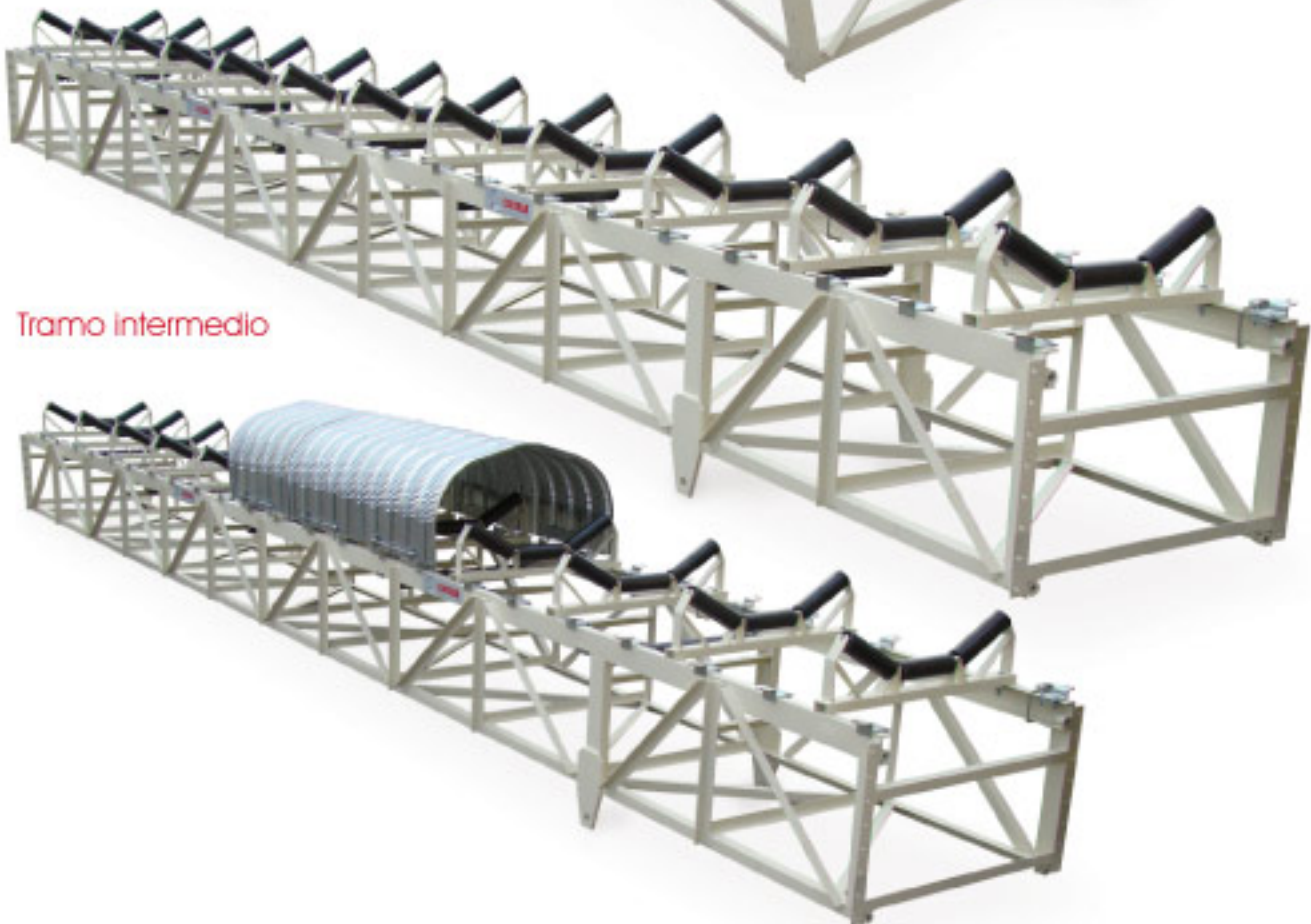

Cabeza tensora



CONJUNTO
TCL



ACCESORIOS TCL

Guías Encauzadoras Laterales

Evita una posible derrama del producto transportado.



Cubierta superior abatible

Protege el transporte de condiciones atmosféricas.

Pasarela de servicio

Con escalera de acceso. Permite realizar la limpieza y mantenimiento del equipo con seguridad y comodidad.

Sistema stockpile

Incorpora en la cabeza motriz una cinta extensible. Conseguimos un incremento del volumen de material acopiado.



Bandeja inferior de recogida

Recoge posibles vertidos de producto evitando su caída.



Tolvin de Descarga

Imprescindible cuando hay que canalizar la descarga del producto en un punto concreto.



Conjunto giratorio

Una sola máquina, múltiples zonas de descarga.



INSTALACIONES TCL





CINTASA





NUESTROS FABRICADOS Y SERVICIOS:

- Transportadores de banda, fijos y móviles.
- Transportadores de placas.
- Elevadores de banda.
- Elevadores de cangilones.
- Alimentadores varios.
- Transportadores de hélice.
- Transportadores de rodillos.
- Instalaciones de mantenimiento.
- Instalaciones para tratamiento de residuos: urbanos, industriales, agrícolas, etc.
- Instalaciones para áridos.
- Estructuras y calderería.
- Estudio y desarrollo de proyectos.
- Montaje.
- Mantenimiento y asistencia técnica.



CINTASA

Ctra. N - 232, km. 252a
50180 UTEBO (Zaragoza) ESPAÑA
Teléfono: +34 976 770 656 - Fax: +34 976 787 341
cintasa@cintasa.com
www.cintasa.com



DISTRIBUIDOR: