


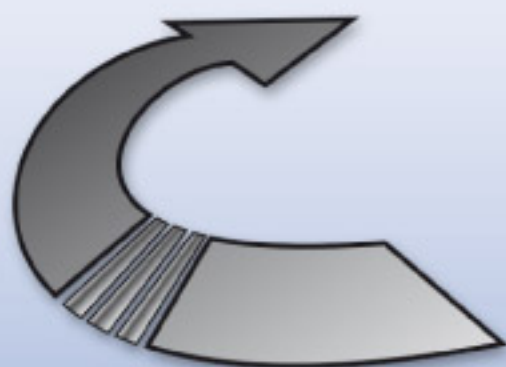

CINTASA

**TRANSPORTADOR
DE BANDA
TUL**

Su utilización combina la robustez proporcionada por su estructura y la fácil manejabilidad por sus dimensiones de bastidor, facilitando su adaptación a cualquier disposición.

Bastidor formado por perfiles laminados de UPN y angular, los cuales arriostrados y soldados longitudinal y transversalmente, forman marco y celosía horizontal.


Los bastidores intermedios son fabricados modularmente con la intención de facilitar el transporte y montaje en obra, así como posibilitar su adaptación a cualquier longitud de transportador solicitada. Sobre el bastidor se sitúan embridadas las estaciones de rodillos permitiendo, de forma sencilla, modificar su distribución y posición para el correcto centrado y alineado de la banda.

Gracias a su resistencia y sus reducidas dimensiones de bastidor es utilizado como alimentador de banda, tripper en combinación con otros de nuestros transportadores, cinta móvil y/o reversible en llenado de silos y tolvas, secciones de triaje en instalaciones para el reciclado, etc.

Anchos de banda estandarizados de 500, 650, 800, 1000, 1200 y 1400 mm estudiándose para proyectos especiales anchos de 1600 mm.

Capacidad de transporte máxima, en función de densidades, en torno a las 1200 t/h.

Minería, Áridos y Hormigones, Industrias de la madera, el corcho, caucho, química y del papel, Metalurgia, Reciclaje y Producción de energía son los sectores que más demandan este modelo de transportador.

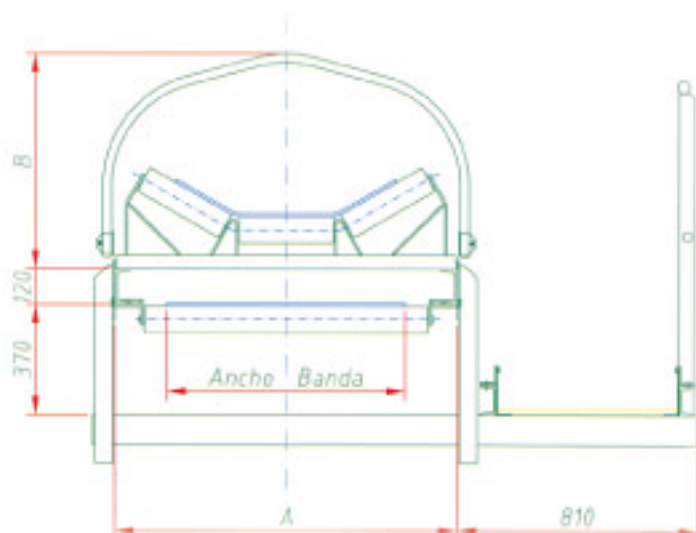

ANCHO DE BANDA	DIMENSIONES	
	A	B
500	800	595
650	950	660
800	1150	720
1000	1350	750
1200	1600	780



CINTASA



Cabeza motriz



Tramo intermedio



Cabeza tensora



CINTASA

CONJUNTO
TUL



ACCESORIOS TUL

Guías Encauzadoras Laterales

Pueden ser de diferentes alturas.

Encauza y evita derramas del producto transportado.



Cubierta superior abatible
Protege el transporte de condiciones atmosféricas.

Pasarela de servicio
Con escalera de acceso. Permite realizar la limpieza y mantenimiento del equipo con seguridad y comodidad.



Sistema de Traslación

Equipado con ruedas macizas y motorreductor. Movimiento a través de raíles u otros transportadores en sentido longitudinal o transversal. Muy útil en el llenado de naves silo, tolvas, etc.



Bandeja inferior de recogida

Recoge posibles vertidos de producto evitando su caída.



Tolvin de Descarga

Imprescindible cuando hay que canalizar la descarga del producto en un punto concreto.



Sistema de giro

Mediante una corona de giro en el tramo tensor es capaz de trasladarse en un ángulo de 360°. Especialmente indicado para el llenado de silos. Accionado mediante motorreductor.



INSTALACIONES TUL





CINTASA





NUESTROS FABRICADOS Y SERVICIOS:

- Transportadores de banda, fijos y móviles.
- Transportadores de placas.
- Elevadores de banda.
- Elevadores de cangilones.
- Alimentadores varios.
- Transportadores de hélice.
- Transportadores de rodillos.
- Instalaciones de manutención.
- Instalaciones para tratamiento de residuos:
urbanos, industriales, agrícolas, etc.
- Instalaciones para áridos.
- Estructuras y calderería.
- Estudio y desarrollo de proyectos.
- Montaje.
- Mantenimiento y asistencia técnica.



CINTASA

Ctra. N - 232, km. 252a
50180 UTEBO (Zaragoza) ESPAÑA
Teléfono: +34 976 770 656 - Fax: +34 976 787 341
cintasa@cintasa.com
www.cintasa.com



DISTRIBUIDOR: